




Niche en laiton ou bronze pour projecteur et haut parleur Ø 270mm, pour bassin carrelé ou liner

| Référence | Niches 410-440 |
|--------------------|-----------------------|
| Marque | Vitalight |
| Code | 4100050 |
| Diametre / Largeur | 229 mm |
| Longueur / Hauteur | 101 mm |
| Matière | Laiton rouge / Bronze |

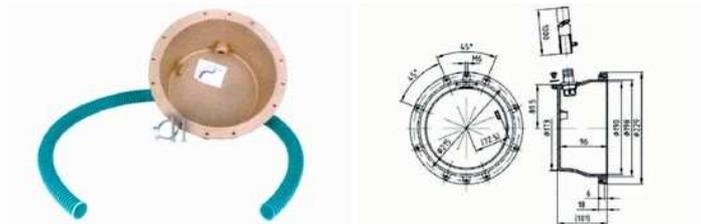

Description

Niche en laiton ou bronze Ø 229 mm pour bassin carrelé ou liner pour projecteur LED 12x3W et 24x3W, projecteurs PAR 56 300W, halogènes 2x50W, 2x65W, 175W, 200W et 400W, et haut parleur Ø 270 mm.


Pour utilisation en eau salée ou thermale au delà de 5g/l de sel ou 1g/l de chlore, le bronze est obligatoire.

Bride compatible : 4060050 (laiton) et 4060051 (bronze)

| référence | | |
|-----------|---------|--|
| laiton | bronze | |
| 4100050 | 4100051 | Niche Ø 229 mm, bassin carrelé ou liner pour projecteur Ø 270 mm |

Niches 410 Niche en laiton ou bronze pour projecteur Ø 270 mm pour bassin préfabriqué

| | |
|--------------------|-----------------------|
| Marque | Vitalight |
| Code | 4101050 |
| Diametre / Largeur | 237 mm |
| Longueur / Hauteur | 95.5 mm |
| Matière | Laiton rouge / Bronze |




Niche en laiton ou bronze Ø 237 mm pour bassin préfabriqué avec contre bride et joint, pour projecteur LED 12x3W et 24x3W, projecteur PAR 56 300W, halogènes 2x50W, 2x65W, 175W, 200W et 400W, et haut parleur Ø 270 mm.

Pour utilisation en eau salée ou thermale au delà de 5g/l de sel ou 1g/l de chlore, le bronze est obligatoire.

| référence | | |
|-----------|---------|---|
| laiton | bronze | |
| 4101050 | 4101051 | Niche Ø 248 mm, bassin préfabriqué pour projecteur Ø 270 mm |

Niches 440 INOX Niche en INOX pour projecteur Ø 270 mm pour bassin INOX , ou carrelé, liner

| | |
|--------------------|-----------|
| Marque | Vitalight |
| Code | 4400020 |
| Diametre / Largeur | 235 mm |
| Longueur / Hauteur | 95 mm |
| Matière | Inox 316L |

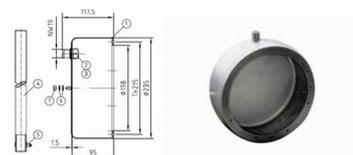

Niche en inox Ø 235 mm pour bassin carrelé, liner ou inox pour projecteur LED 12x3W et 24x3W, projecteur PAR 56 300W, halogènes 2x50W, 2x65W, 175W, 200W et 400W, et haut parleur Ø 270 mm. Bride compatible : 4060020 (inox). Demandez notre instruction d'installation N° 576924

| référence | | |
|-----------|--|--|
| inox | | |
| 4400020 | | Niche inox Ø 235 mm, bassin inox, carrelé, liner pour projecteur Ø 270 mm, sortie câble côté |
| 4400120 | | Niche inox Ø 235 mm, bassin inox, carrelé, liner pour projecteur Ø 270 mm, sortie câble fond |